



blizz-z

SYSTEMAUFBAU

Pflasterflächen und Terrassen

mit Drainagefunktion frisch in frisch

Begeh- und befahrbare Pflasterflächen

mit Drainagefunktion
frisch in frisch

Einfache, schnelle
Verarbeitung, sogar
bei leichtem Regen



1	Pflaster- bettung	 terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 132900	Zur Herstellung einer drainage- fähigen, begeh-, befahrbaren und gebundenen Tragschicht unter Pflaster und Platten
2	Kontakt- schicht	 terrastone haft Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292	Als Haftbrücke zur Einbettung von Pflaster- und Natursteinen (frisch in frisch)
3	Pflaster- verfugung	 terrastone PFM 2K plus Pflasterfugenmörtel einschlammbar Art.-Nr. 133201-133203	Selbstverdichtender, wasserdurch- lässiger Pflasterfugenmörtel für Fugenbreiten ab 3 mm; Nutzungskategorie N1-N2 nach ZTV Wegebau



Alternativprodukte

Verfugen

terrastone PFM 1K plus
Pflasterfugenmörtel
einschlammbar
Art.-Nr. 133901 - 133905

Aufbauanleitung

Auf den verdichteten, drainagefähigen Schotter- oder Mineralbetonuntergrund eine Lage Trass-Drainagemörtel aufbringen (Mindestschichtstärke befahrbar 10 cm, begehbar 6 cm).

Die Pflastersteine mit Kontaktschlämme blizz-z terrastone haft frisch in frisch verlegen.

Zum Verfugen terrastone PFM 2K plus anmischen. Fläche gut vornässen. Pflasterfugenmörtel mit Gummiwischer und ausreichend Wasser einschlammern. Nach ca. 10 bis 15 min mit einem mittelharten Besen in Längs- und Querrichtung nachverdichten und abkehren. Den verbleibenden Bindemittelfilm nach weiteren 15 bis 20 min mit einem Wassernebel absprühen. 24 Stunden vor Frost und starkem Niederschlag schützen, Stauwasser vermeiden.


Terrassen

mit Drainagefunktion
frisch in frisch

Stauwasser und
Frostschäden
sicher verhindern



1	Untergrund vorbereiten (Betonuntergrund)		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2			ceraplan fix Ausgleichsmörtel Art.-Nr. 1322	Zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten im Außenbereich; Gefälle mind. 1,5 %
3	Abdichten		aqua Stop 1K Dichtschlämme Art.-Nr. 1270	Zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und als Bauwerksabdichtung in 2 Schichten (Untergrund vornässen)
4			aqua Stop flex Dichtband Art.-Nr. 1202-1204	Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen frisch in die 1. Schicht der Abdichtung
5	Entwässern		protect Randdämmstreifen Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
6			protect drain Drainage- und Entkopplungsplatte Art.-Nr. 1216	Zur Flächendrainage auf Balkonen und Terrassen. Zur Plattenverlegung in Verbindung mit Drainagemörtel
7			terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 132900	Zur Einbettung von Fliesen und Natursteinen im Außenbereich
8	Verlegen		terrastone haft Haft-Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292	Für sicheren Haftverbund; zur Einbettung von Fliesen und Natursteinen in terrastone drain frisch in frisch
9			proflex GIGAfix Kristalliner Großformat-Schnell-Fliesenkleber Art.-Nr. 1306	Zur Verlegung des Fliesensockels
10	Verfugen		terrastone PFM 1K fein Pflasterfugenmörtel einschlammbar Art.-Nr. 133301-133303	Zum drainagefähigen Verfugen des Fliesenbelags
11			silidicht Sanitärsilikon Art.-Nr. 1263 u. weitere	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

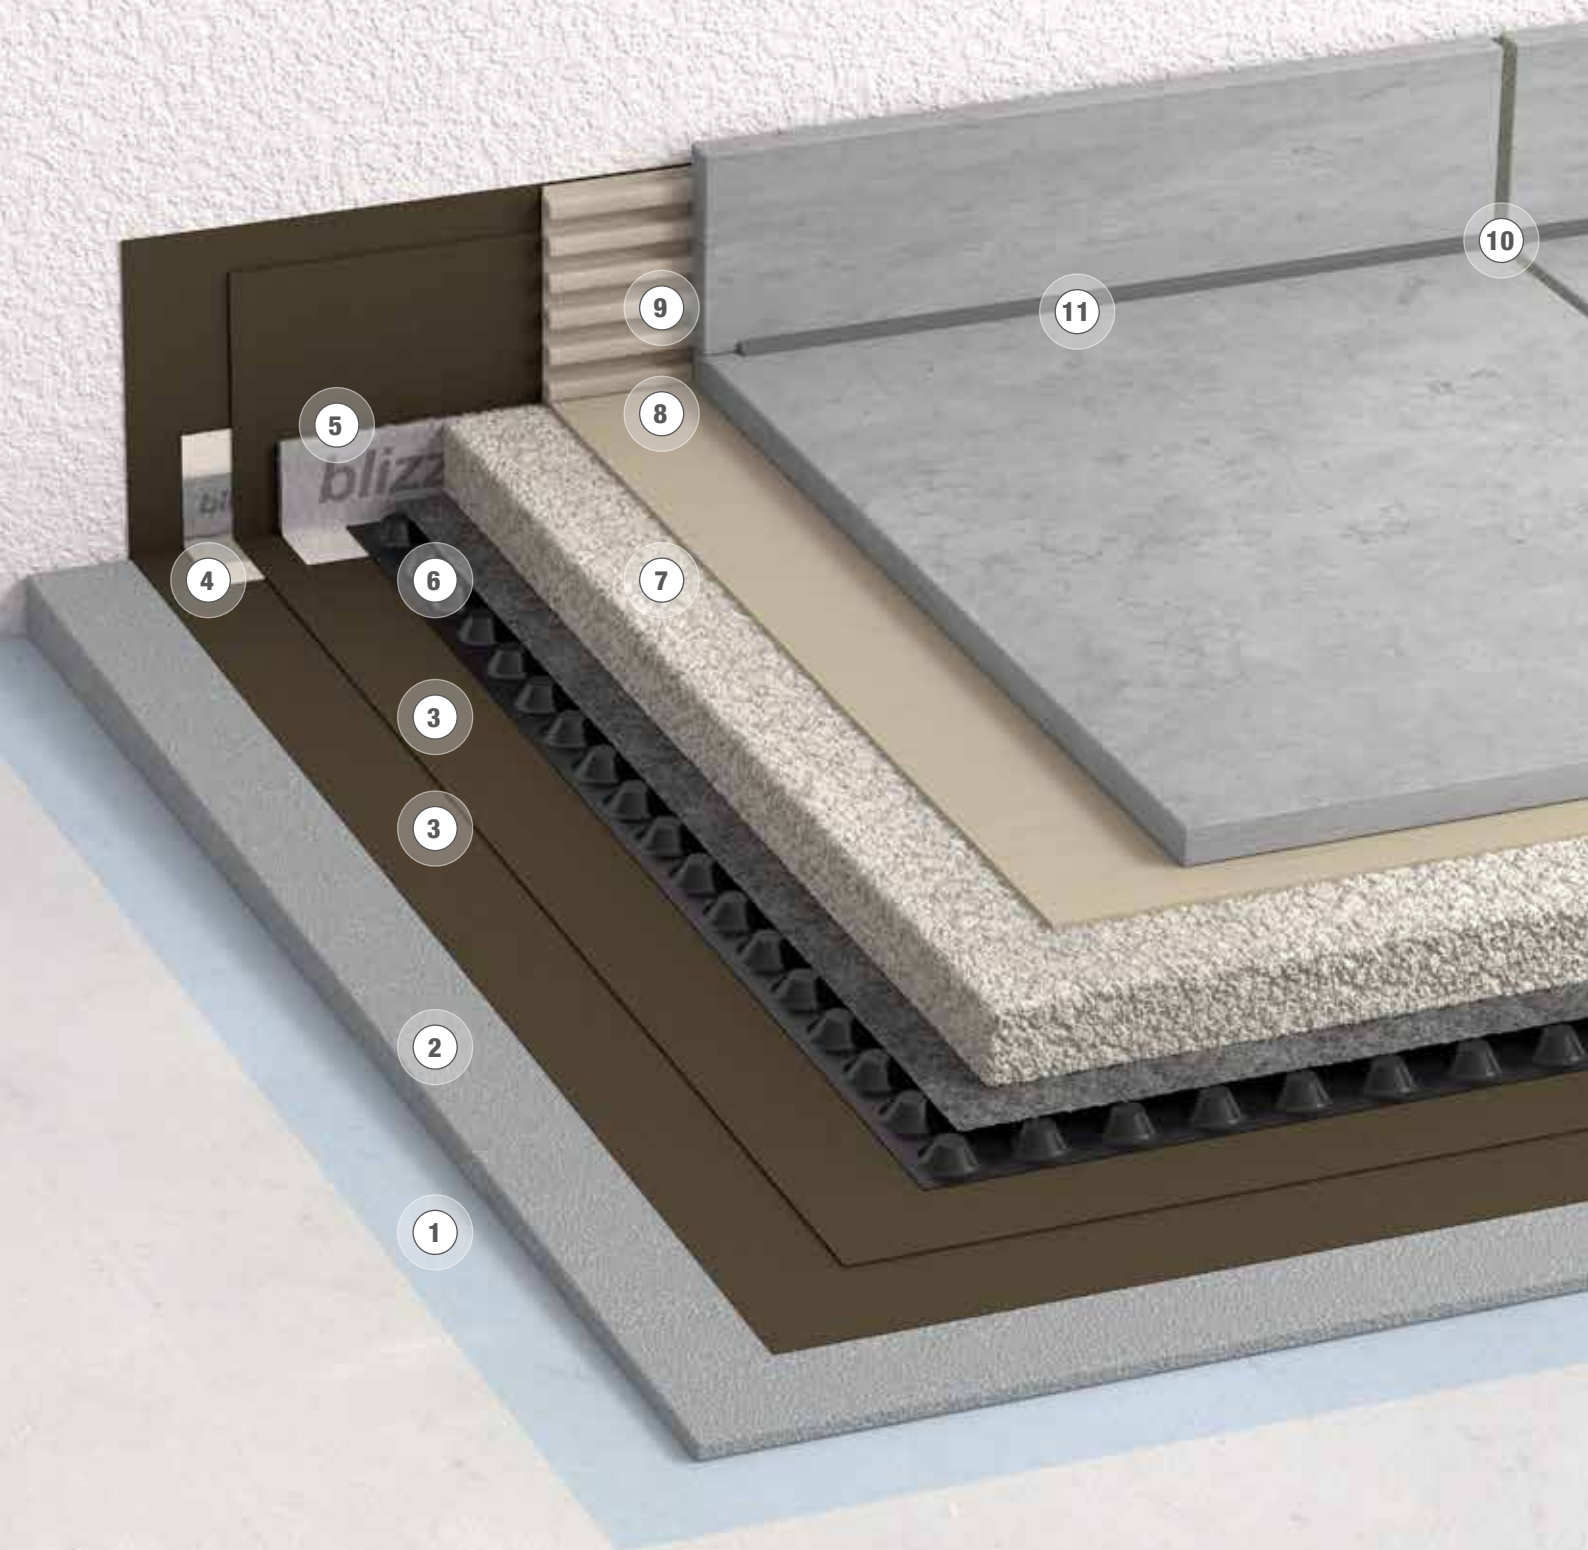

Alternativprodukte

Abdichten	3	aqua stop 2K Dichtschlämme Art.-Nr. 1274
	3	aqua stop 2K Turbo Dichtschlämme Art.-Nr. 1276
Verfugen	10	cerafug multi Multifunktionaler Flex-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963

Aufbauanleitung

Auf den Gefälleestrich mit Dichtschlämme mind. 2-lagig abdichten. In die 1. Lage der Abdichtung Dichtband und -ecken einlegen und mit der 2. Lage überarbeiten.

Die Drainagebahn auf der abge bundenen Abdichtung lose verlegen. Um Spannungen zu aufsteigenden Bauteilen zu vermeiden, Randdämmstreifen setzen. Den Drainageestrich aufbringen und den Fliesen- oder Natursteinbelag mit terrastone haft Haft-Kontaktschlämme frisch in frisch verlegen.

Damit ist ein optimales Abfließen von eindringendem Wasser gewährleistet. Stauwasser kann gar nicht erst entstehen.

blizz-z Beton-Trennschleifer 2.800 W

Genaues Schnittbild und sauberes Arbeiten in einem handlichen und leichten Gerät

- Staub- und Spritzschutzkappe für sauberes Arbeiten
- Rollen für leichte Schnitfführung
- emissionsarm – Verwendung in Innenräumen ohne störende Abgase möglich
- staubarmes Trennen möglich – integrierter Absaugstutzen für Sauger
- für Nassschnitte geeignet – Wasser-ventil für konstante Wasserzufuhr
- langlebig und robust – Kohlebürsten austauschbar
- universeller Einsatz, z. B. für Granitblockstufen, Rabatten, Mauerwerk, Beton, Ziegel und Pflaster
- mit Sägeblatt-Schutzabdeckung und Belastungsanzeige als LED-Leuchte
- Sicherheitsschalter, Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzklappe

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: ca. 4.000 U/min
- Aufnahme: M8, Bohrung 25 mm
- Gewicht: 11,7 kg
- Kabellänge: 4,00 m
- Scheibengröße: $\varnothing$ 350 mm
- Schnitttiefe: 12 cm
- **Hinweis:** Passende Trennscheibe nicht im Lieferumfang enthalten.



Lieferumfang:

- 1 x blizz-z Beton-Trennschleifer 2.800 W
- 1 x Staub- und Spritzschutzkappe
- 1 x Sägeblatt-Schutzabdeckung
- 1 x Absaugstutzen

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme	VE
149978	2.800 W	1 St.

blizz-z Mörtelmischer

Für größere Mischvolumen auf der Baustelle

- mobil und wendig
- 3-armiges Mischwerkzeug
- leicht zu transportieren und mobil einsetzbar aufgrund großer Transporträder und Haltestangen
- sicherer Stand dank ausziehbarer Füße
- sekundenschnelle Entleerung in Eimer oder Schubkarre
- für homogene Mischungen trockener als auch viskoser Materialien
- Sackauftrenner am Schutzgitter befestigt - Befüllen der Trommel wird erleichtert
- passendes Anschlusskabel (Netzkabel für blizz-z Mörtelmischer Art.-Nr. 154490)

Technische Daten:

- max. Mischmenge: 100 l
- 230 V
- Leistungsaufnahme: 2.000 W / 2 kW



Art.-Nr.	Höhe	Länge	Gewicht	Fassungsvermögen	VE
149890	1.170 mm	760 mm	127 kg	100 l	1 St.

Entdecke diese und weitere Produkte
aus dem Bereich Pflasterbau
in unserem Onlineshop!



blizz-z Nivellierplatten-Set

Sorgt in Verbindung mit MS-dicht für ein planes Verlegen und ein gleichmäßiges Fugenbild

Eigenschaften:

- garantiert ein gleichmäßiges Fugenbild
- witterungs- und alterungsbeständig
- geeignet für Platten bis max. 30 mm Stärke
- Fugenbreite zwischen 3 und 4 mm wählbar
- kann für den Einsatz in Ecken oder Randbereichen geteilt werden
- in Verbindung mit blizz-z MS-dicht

Montagekleber

- Nivellierplatte: 20 × 20 cm

Anwendungsbereiche:

- für den Bau von Terrasse, Balkon und Freisitz mit Belägen aus Stein, Keramik und Verbundmaterial

Starter-Set bestehend aus:

- 10 × blizz-z Nivellierplatte
- 40 × Zughaube für Nivellierplatte
- 40 × Gewindelasche für Nivellierplatte



Art.-Nr.	Fugenbreite	VE
365700	3 bis 4 mm	1 Pack

terragrav Kiesfangleiste Edelstahl V2A




Formstabil, korrosionsfest, hohe Entwässerungsleistung

Eigenschaften:

- Lochung im Auflageschenkel zur einfachen Fixierung auf der Abdichtungsebene oder zur Verklebung mittels Schleppstreifen
- besonders stabil durch doppelte Kantung
- Rückkantung 15/15 mm
- passende Stoßverbinder und Eckelemente als Zubehör erhältlich
- Stärke: 1 mm
- hochwertiger Edelstahl V2A, rostfrei

Anwendungsbereiche:

- zur Randeinfassung und Abgrenzung von Terrassen, Freisitzen, Balkonen und Dachbegrünungen sowie Dachterrassen

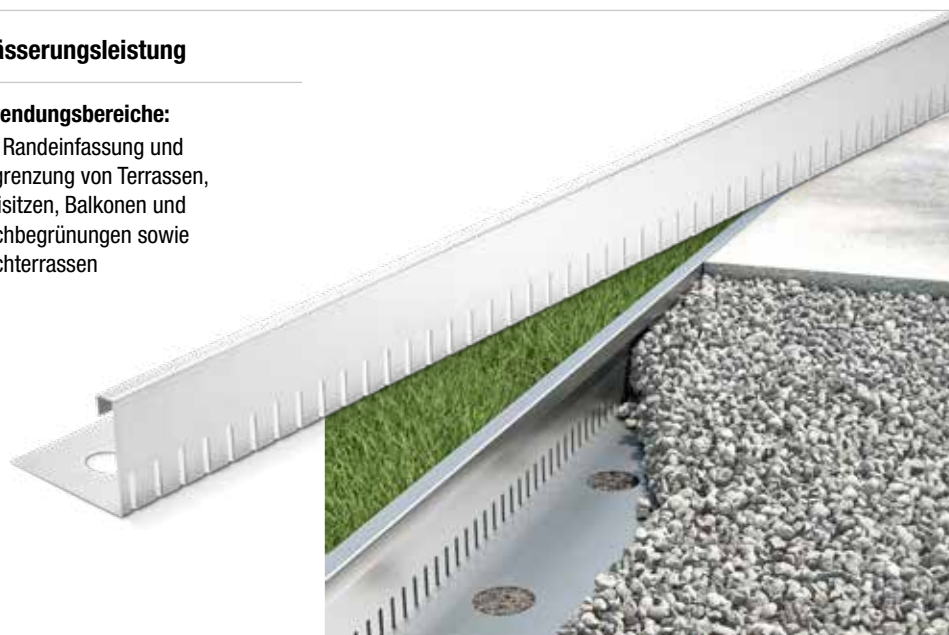

Art.-Nr.	Ausführung	Länge	Höhe	VE
359026	natur	3,00 m	60 mm	1 St.
359028	natur	3,00 m	80 mm	1 St.
359030	natur	3,00 m	100 mm	1 St.

blizz-z Handwerk Direkt GmbH

Sommerauer Straße 14
91555 Feuchtwangen

Tel.: +49 (0)9852 / 616219-99
Fax: +49 (0)9852 / 616219-77

E-Mail: info@blizz-z-galabau.de
www.blizz-z-galabau.de



blizz-z Schweiz AG

Moskau 314B
CH-8262 Ramsen

Tel.: +41 52 511 32 70
Fax: +41 52 511 32 74

E-Mail: info@blizz-z.ch
www.blizz-z-galabau.ch

blizz-z →