

INFO

Übersicht und Anwendung Fugenmassen und Dichtstoffe




		Eigenschaften			Normen/ Zertifizierungen		
		▼ begehbar *1	▼ voll belastbar *1	▼ Fugenbreite	▼ hohe kristalline Wasserbindung	▼ DIN EN 13888	▼ Nachhaltigkeits- / Umweltsiegel
cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel	cerafug FLEX	ca. 2 Stunden	ca. 14 Tage	2 - 20 mm	●		
cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel	cerafug TITAN	ca. 6 Stunden	ca. 7 Tage	1 - 10 mm			
cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel	cerafug MULTI	ca. 2 Stunden	ca. 14 Tage	1 - 20 mm	●		
cerafug perl Fein-Fugenmörtel	cerafug PERL	ca. 6 Stunden	ca. 14 Tage	1 - 5 mm			
epoxiduo 3K color Epoxidharzkleber und -fugenmasse	epoxiduo 3K COLOR	ca. 16 Stunden	ca. 7 Tage	1 - 15 mm			
silidicht Sanitär-Silikon	silidicht						
silidicht matt Sanitär-Silikon	silidicht MATT						
silidicht clear Glasklar-Silikon	silidicht CLEAR						
silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon	silidicht VARIO						

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen.

*1 Höhere Temperaturen verkürzen, tiefe Temperaturen verlängern die angegebenen Werte.

Farbübersicht

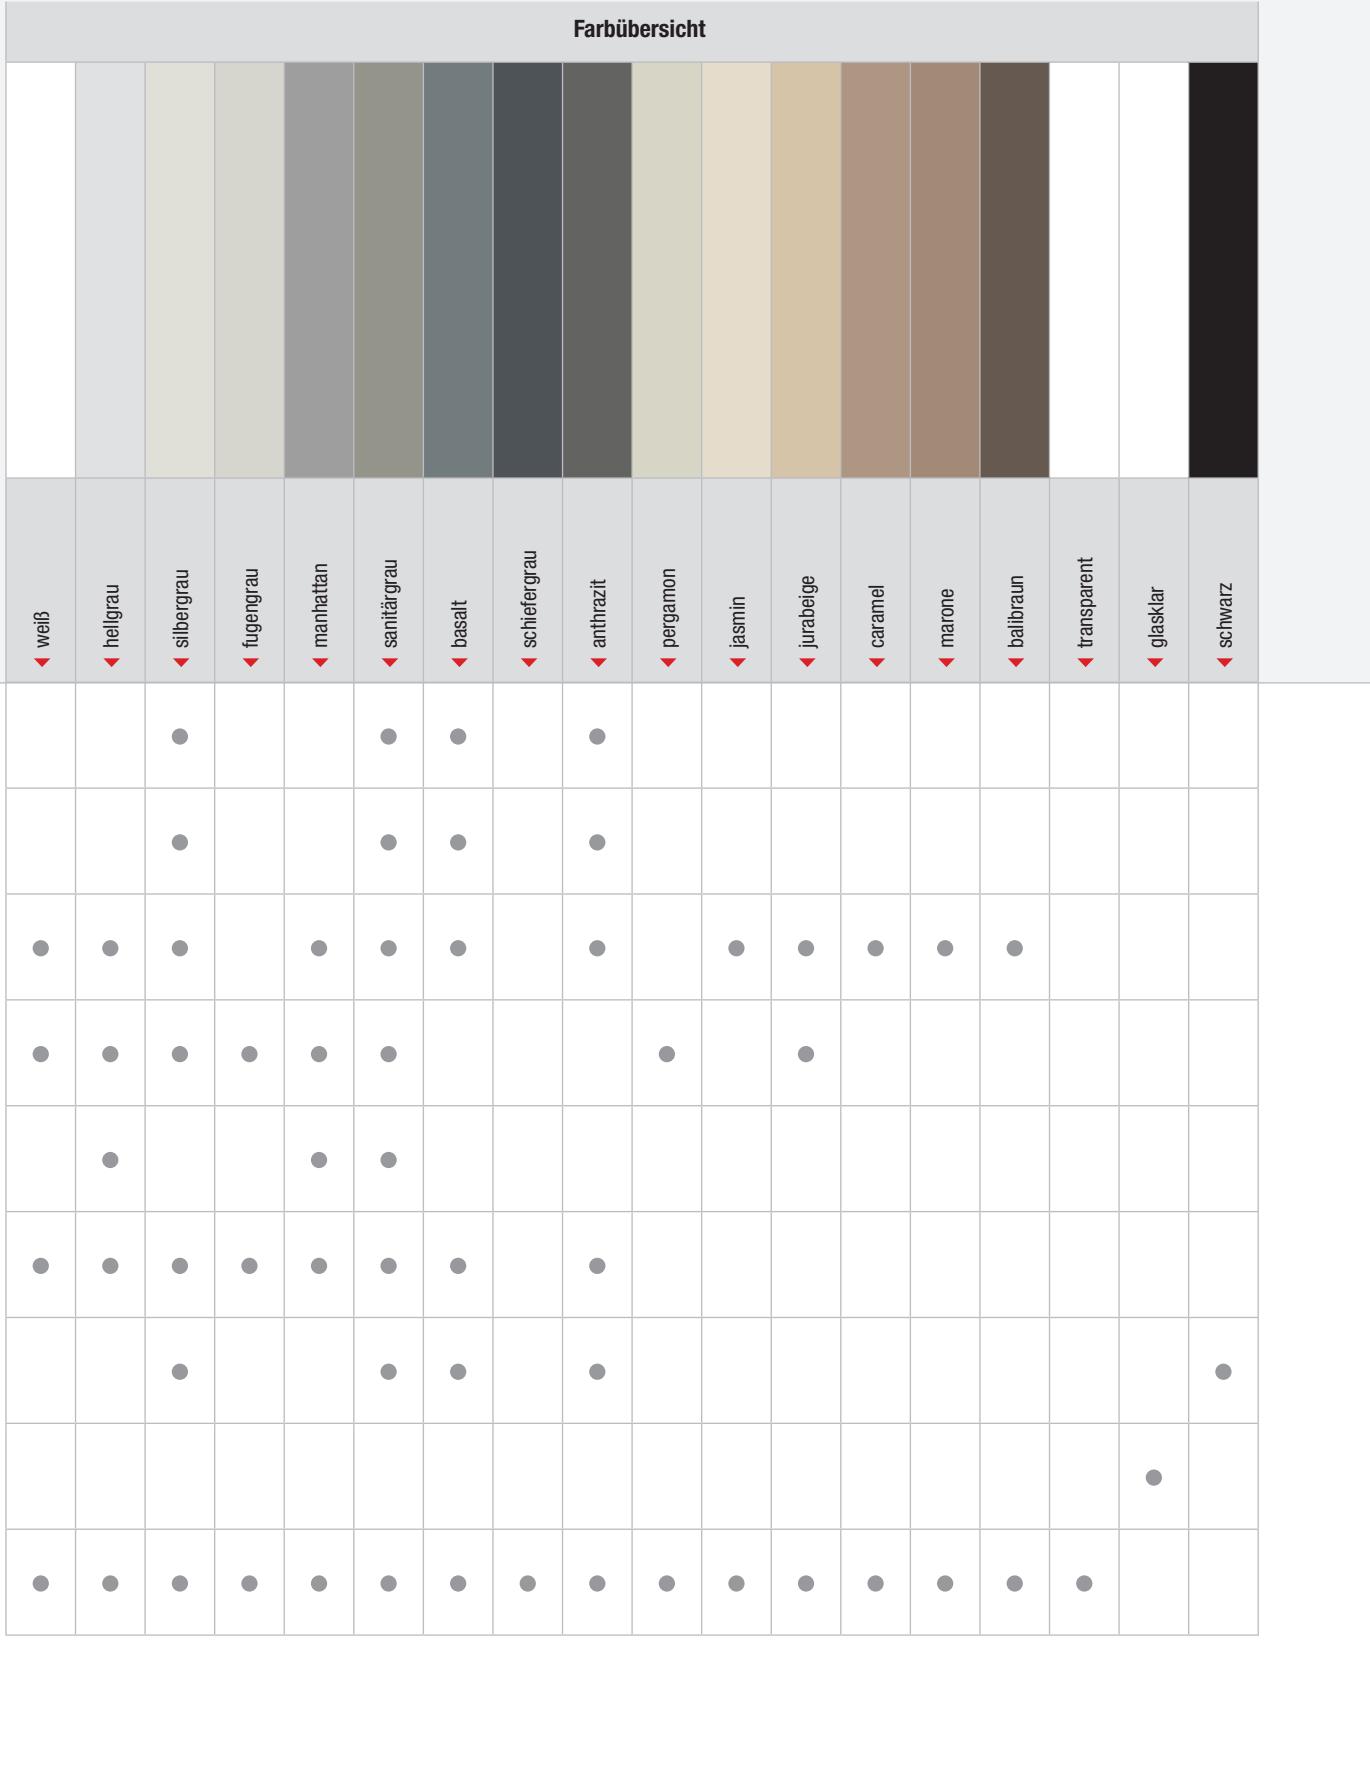

INFO

Übersicht und Anwendung Fugenmassen und Dichtstoffe



Anwendungsbereiche						
		innen ▼	außen ▼	Wand ▼	Boden ▼	Fußbodenheizung ▼
cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel	cerafug FLEX	●	●	●	●	●
cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel	cerafug TITAN	●	●	●	●	●
cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel	cerafug MULTI	●	●	●	●	●
cerafug perl Fein-Fugenmörtel	cerafug PERL	●	●	●	●	●
epoxiduo 3K color Epoxidharzkleber und -fugenmasse	epoxiduo 3K COLOR	●	●	●	●	●
silidicht Sanitär-Silikon	silidicht	●	●	●	●	●
silidicht matt Sanitär-Silikon	silidicht MATT	●	●	●	●	●
silidicht clear Glasklar-Silikon	silidicht CLEAR	●	●	●	●	●
silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon	silidicht VARIO	●	●	●	●	●

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen.

³ Für die Verklebung sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

⁴ Nur im Innenbereich verwenden, nicht frostbeständig.

geeignete Belagsmaterialien